



SPEKTRA®


Sunny colours.

Dekoratívne technike



Dekorativne tehnike

za primjenu Domflok Perl laka i Domflok laka

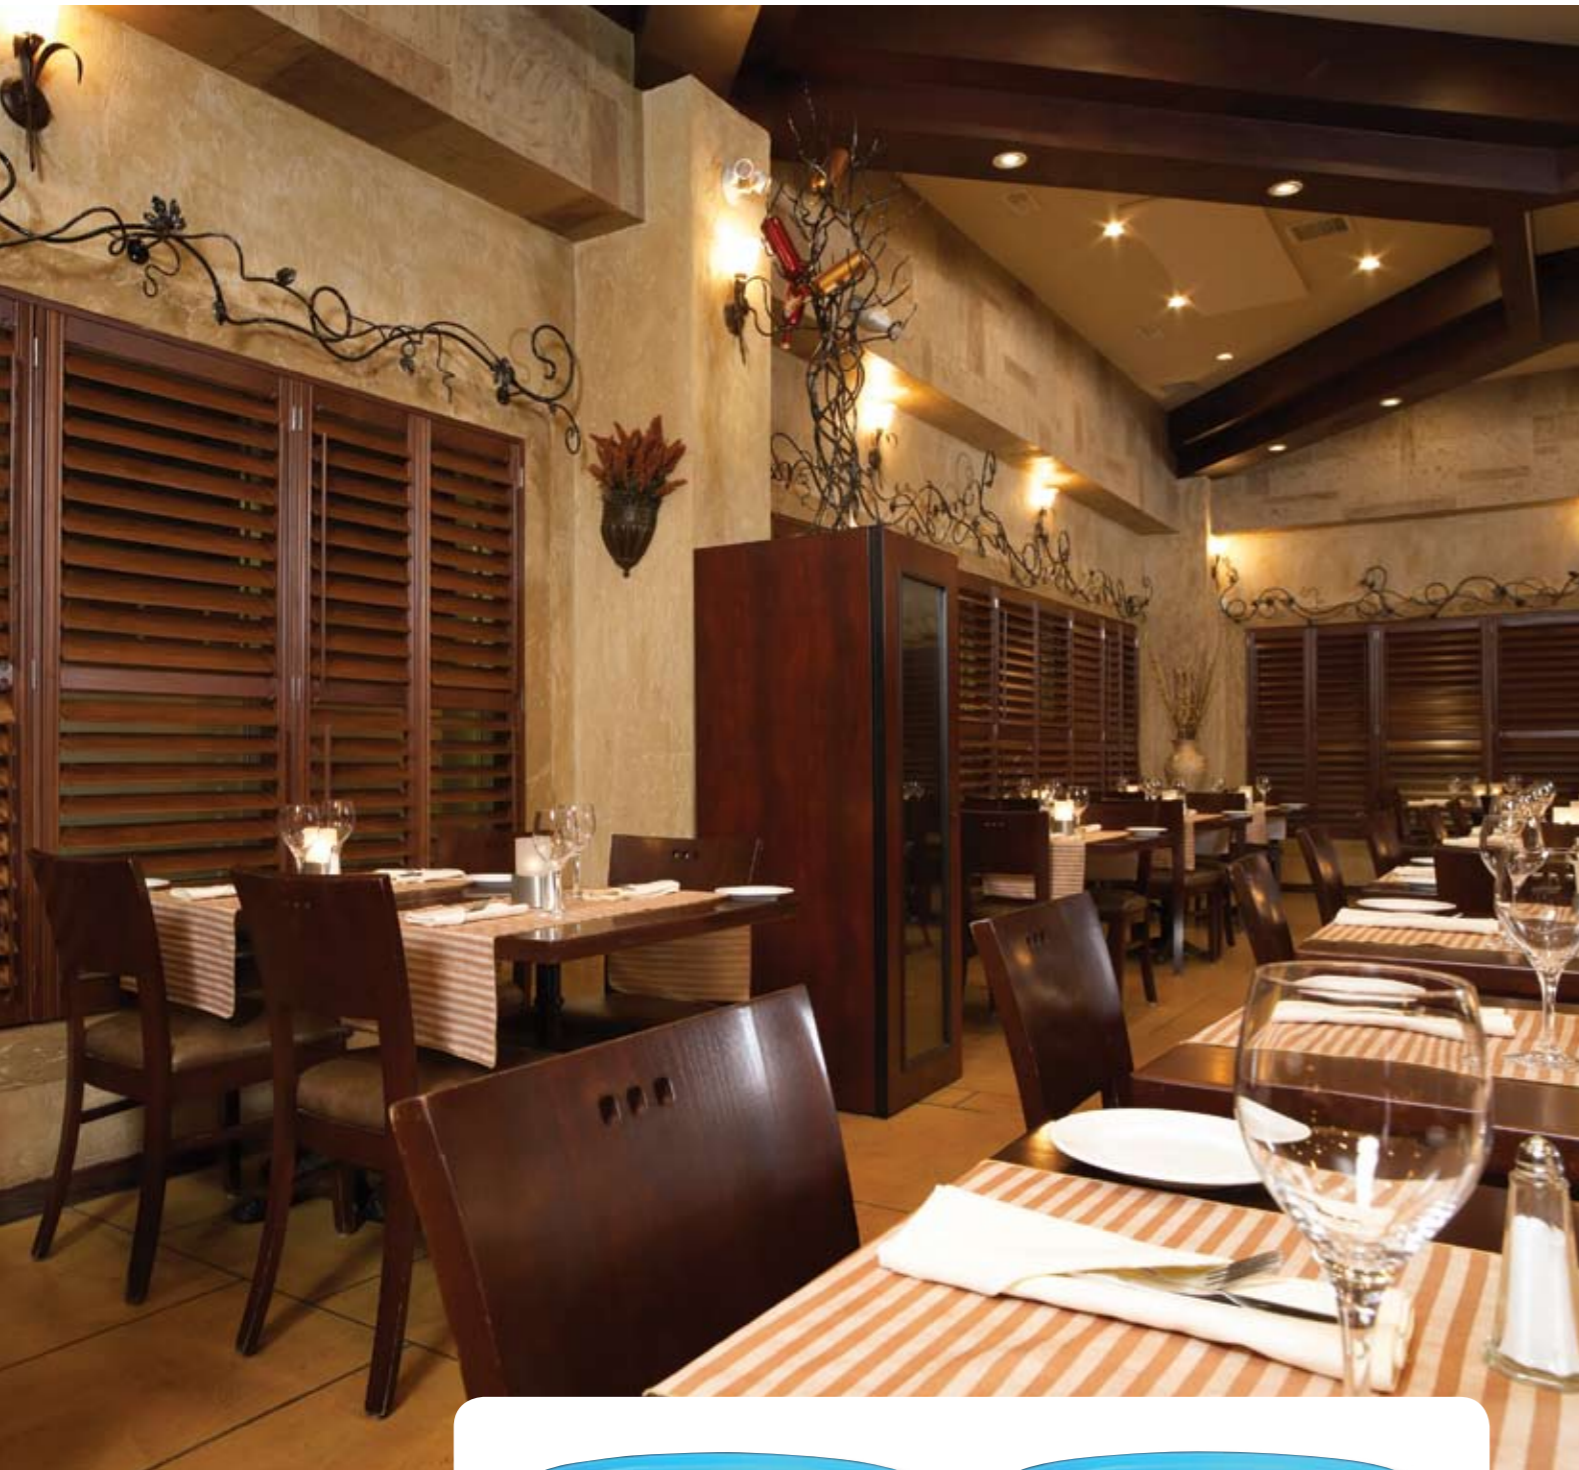

SPEKTRA Domflok Perl lak i **SPEKTRA Domflok lak** dekorativni su premazi koji nam omogućavaju izradu različitih dekorativnih tehnika koje upotrebljavamo za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina u lokalima, hodnicima, predsobljima, dnevnim sobama te svih zidnih površina na kojima želimo imati razne uzorke. **SPEKTRA Domflok Perl laku** već samo ime govori da je to lak s perl efektom dok je **SPEKTRA Domflok lak** bezbojni premaz koji se, po potrebi, može nijansirati.

Priprava podloge za dekorativne tehnike:

1. korak:
1 x impregnacija površine



2. korak:
2-3 x zaglađivanje površine



3. korak:
2-3 x nanošenje boje željene nijanse



s uporabom SPEKTRA Domflok perl laka

1. korak:


Nanošenje **SPEKTRA Domflok perl laka** kistom.



Kistom se lak na već pripravljenu površinu nanosi unakrsnom tehnikom, u sloju ravnomjerne debljine. Osoba koja lak nanosi na površinu ne smije biti više od jednog metra udaljena od osobe koja na površini pravi uzorak. Prva dva četvorna metra obrađene površine treba pregledati i provjeriti da ne dolazi do curenja laka niz zid usljed preobilnog nanošenja laka ili da ne dolazi do izostanka željenog efekta zbog pretanko nanesenog sloja laka.

2. korak:

Izrada uzorka tamponom.

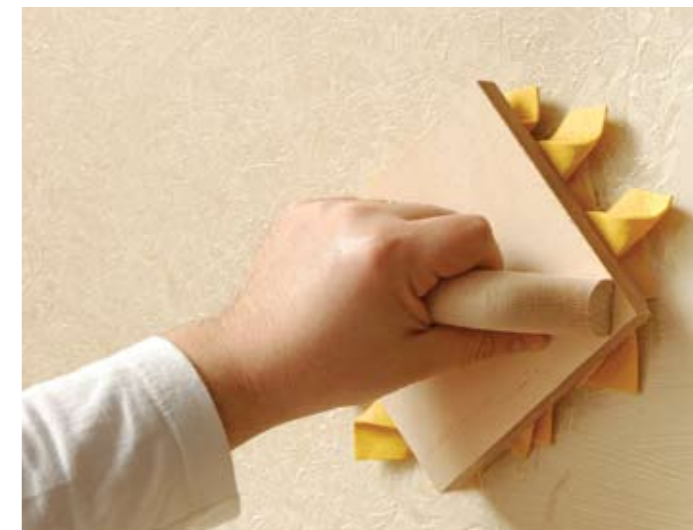

Upozorenje: Tampon prije uporabe uvijek navlažimo i dobro iscijedimo tako da krpice budu mekane. S izradom uzorka započnemo u kutu obradive površine jakim pritiskom alata na svježe nanesen premaz **SPEKTRA Domflok perl laka**. Jakim pritiscima prvo prebrišemo tragove kista, a nakon toga preko cijele površine pređemo još dva puta blagim pritiscima da napravimo željeni uzorak. Postupak izrade uzorka nastavimo do kraja obradive površine: 1x jači pritisak, 2x blaži pritisci na površini jednog četvornog metra. Prije svakog pritiska na površinu tampon treba okrenuti udesno ili ulijevo za 15 do 45 stupnjeva da se postigne što nepravilniji uzorak, a to nam omogućava i izradu uzorka na teže dostupnim površinama. Uzorak na kutnim površinama treba izraditi zgužvanom krpicom stisnutom u šaci.

Alate treba odmah nakon uporabe oprati vodom.



s uporabo SPEKTRA Domflok perl laka

1. korak:

Nanošenje **SPEKTRA Domflok perl laka** kistom.



Sloj ravnomjerne debljine **SPEKTRA Domflok perl laka** nanosimo tankim širokim kistom na prehodno pripravljeno površino.

2. korak:

Izrada uzorka kistom.



Nakon toga na još svježju površinu osoba za nanošenje uzorka kistom oblikuje uzorak.

Na velikim površinama:

1. korak:

Nanošenje **SPEKTRA Domflok perl laka** valjkom.



Sloj ravnomjerne debljine **SPEKTRA Domflok perl laka** nanosimo valjkom na prehodno pripravljenu površino.



Alate treba odmah nakon uporabe oprati vodom.



s uporabom SPEKTRA Domflok laka

Izradom **JEANS** dekorativne tehnike na površini postizemo efekt lomljenja svetlosti i razigran izgled površine. Površina je svilenkasta sjaja koji se mijenja ovisno o kutu osvjetljavanja. Površina zaštićena **SPEKTRA Domflok lakom** ima visok stupanj perivosti.

Na izradi **JEANS** dekorativne tehnike trebaju raditi dvije osobe, tj. više osoba, ovisno o veličini površine.

1. korak:

Nanošenje **SPEKTRA Domflok laka** malim valjkom.



Valjkom se na već pripravljenu površinu nanosi sloj ravnomjerne debljine **SPEKTRA Domflok laka** u koji smo dodali 20 % **SPEKTRA latex mata** u nijansi podloge. Osoba koja lak nanosi na površinu ne smije biti više od pola metra udaljena od osobe koja na površini pravi uzorak. Nakon izrade prvog četvornog metra obrađene površine treba pregledati i provjeriti ravnomjernost uzorka.


2. korak:

Izrada uzorka dekorativnim alatom.



S izradom uzorka započnemo u kutu obrađive površine jakim pritiskom alata na svježe nanosen premaz **SPEKTRA Domflok laka**. Uzorak se izrađuje povlačenjem alata u razne smjerove da se postigne što dinamičnija struktura. Izradi treba pristupiti pažljivo da se novim zahvatima ne ošteti već napravljeni uzorak pa se stoga izbjegava izrada **JEANS** tehnike na većim površinama tj. na površinama koje nismo u stanju izraditi.

Alate treba odmah nakon uporabe oprati vodom.

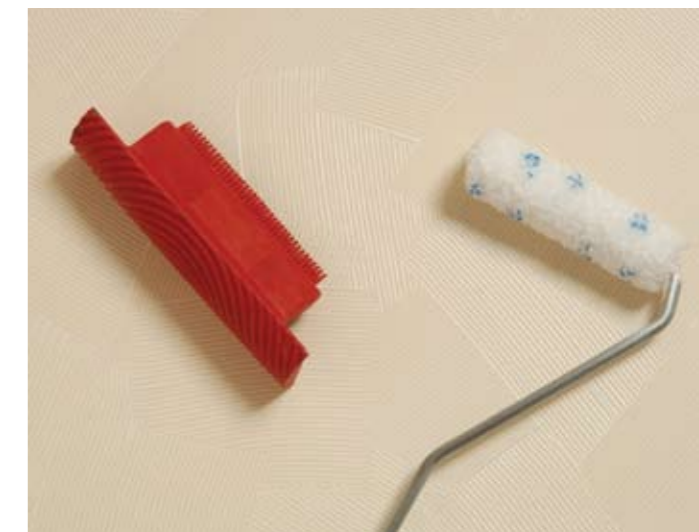

s uporabom SPEKTRA Domflok laka

Na izradi **DENIM** dekorativne tehnike trebaju raditi dvije osobe, tj. više osoba, ovisno o veličini površine.

1. korak:

Nanošenje **SPEKTRA Domflok laka** valjkom.



Valjkom se na već pripravljenu površinu nanosi sloj ravnomjerne debljine **SPEKTRA Domflok laka** u koji smo dodali 20 % **SPEKTRA latex mata** u nijansi podloge. Osoba koja lak nanosi na površinu ne smije biti više od jednog metra udaljena od osobe koja na površini pravi uzorak. Nakon izrade prva dva dužinska metra obrađene površine treba pregledati i provjeriti ravnomjernost uzorka.


2. korak:

Izrada uzorka dekorativnim gladilom.



S izradom uzorka započnemo u kutu obradive površine srednje jakim okomitim povlačenjem gladila preko svježe nanesenog sloja **SPEKTRA Domflok laka**. Okomitim povlačenjem nadole izrađujemo uzorak tkanine i izradu završimo pola metra iznad tla što nam omogućava da povlačenjem gladila odozdo nagore napravimo lijep spoj uzorka preko cijele površine.

Alate treba odmah nakon uporabe oprati vodom.

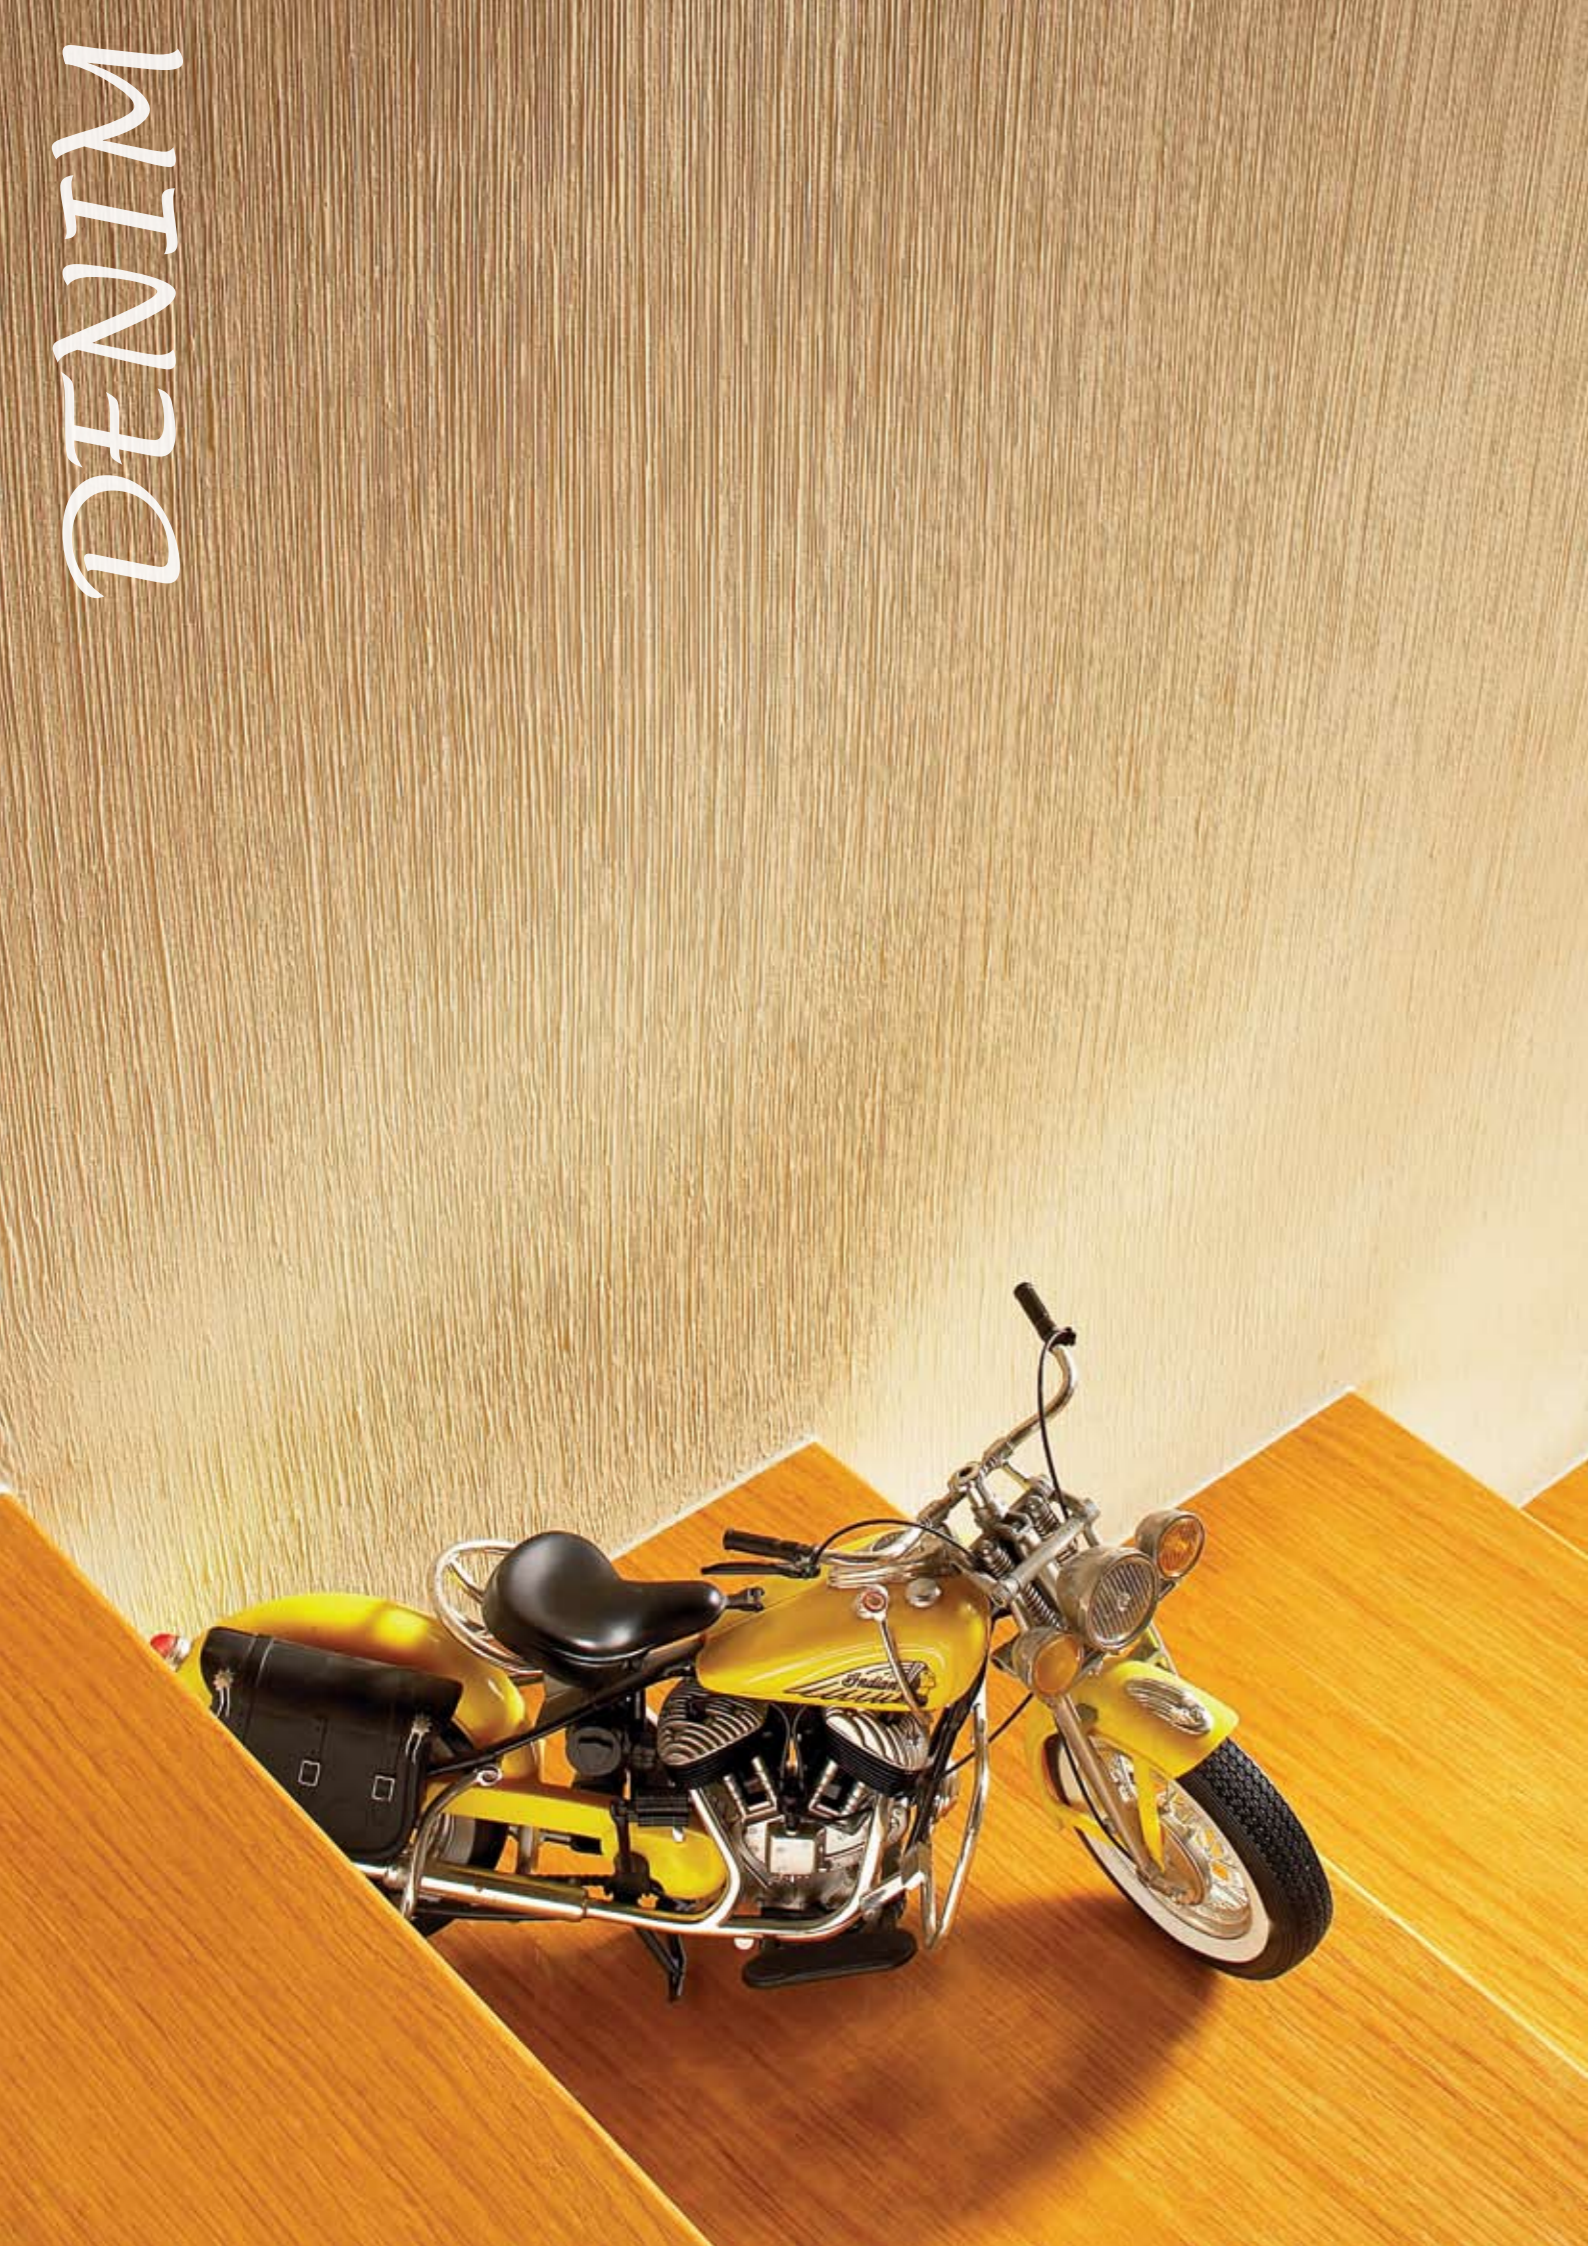

Dekoratívne technike

s uporabom SPEKTRA Decor transparenta



SPEKTRA Decor transparent je prozorna boja na siloksanjskoj osnovi namijenjena zaštiti i dekoraciji unutarnjih i vanjskih zidnih površina. Boju odlikuju visoka paropropusnost, vodoodbojnost i otpornost na atmosferska opterećenja.

Pomoću **SPEKTRA Decor transparenta** postizemo efekt transparentnog, a u nekim slučajevima i ispranog premaznog filma s nedefiniranom nijansom boje što je posljedica efekta prelijevanja. **SPEKTRA Decor transparent** omogućava izvođenje modernih dekorativnih tehnika napravljenih na glatkim podlogama ili nas, kod izvođenja dekorativne tehnike na grubim podlogama, odvodi u prošlost. Tako postizemo prikriven izgled patine starih zidnih površina na unutarnjim zidovima ili fasadama.

Priprava podloge za dekorativne tehnike:

1. korak:
1 x impregnacija površine



2. korak:
2-3 x zaglađivanje površine



Ili na vanjskim površinama:
1 x izrada reljefa površine



3. korak:
2-3 x nanošenje boje bijele nijanse



Dekoratívni efekti s uporabom SPEKTRA Decor transparenta

Kao i kod ostalih dekorativnih tehnika završni izgled površine u najvećoj mjeri ovisi o nadahnuću izvođača. Za nanošenje se **SPEKTRA Decor transparenta** koriste razni alati.

Nanošenje **SPEKTRA Decor transparenta** valjkom, nakon čega premaz razvučemo širokim kistom ili morskom spužvom. Takav način omogućava izvođenje radova i na nešto većim površinama. Jedan je od načina i izravno nanošenje **SPEKTRA Decor transparenta** na površinu kistom koji vučemo u raznim smjerovima i time postizemo dinamičan uzorak.



Dekoratívne technike

Karta boja

Predstavljanje nijanse samo je informatívno. Moguća su odstupanja između predstavljené nijanse i same boje što ne može biti predmet reklamacije.



No. 01



No. 02



No. 03



No. 16



No. 17



No. 18



No. 04



No. 05



No. 06



No. 19



No. 20



No. 21



No. 07




No. 08



No. 09



No. 22

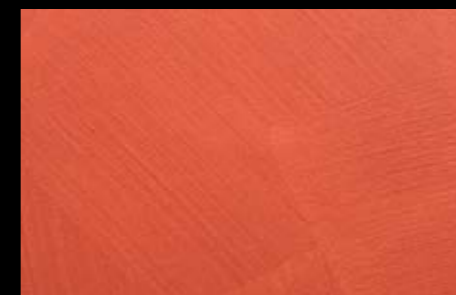

No. 23



No. 24



No. 10



No. 11



No. 12



No. 25



No. 26



No. 27



No. 13



No. 14



No. 15



No. 28



No. 29



No. 30